

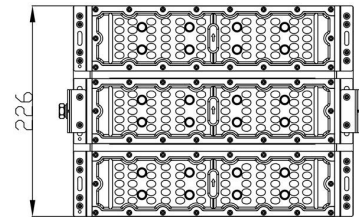


TEOLLISUUSVALAISIN KVP-ULXCP3-D 150| 180



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

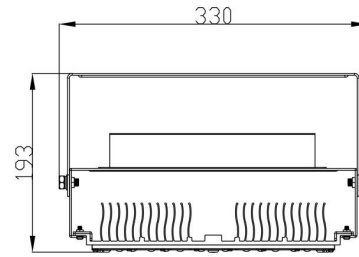

Kestävä ja pitkäikäinen LED-valaisin vaativiin ympäristöolosuhteisiin. Modulaarinen rakenne on erittäin helppo huoltaa ja sillä on vähäinen lämmöntuotto. Erinomaisilla optisilla linssillä varustettu valaisin tuottaa kirkasta ja tasalaatuaista valoa.

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi highbay-teollisuusvalaisin

Asennus ripustus/pinta-asennus

Käyttöympäristö sisä- ja ulkokäyttöön

Rungon materiaali alumiiniseos

Optinen materiaali polykarbonaatti (PC)

Rungon väri hopea/musta

Standardi CE

IP luokka IP 66


Valokulma 120°

Käyttölämpötila -40°C~50°C

Mitat (PxLxK) 330 x 226 x 196 mm

Paino 3,8 kg

Takuu 5 vuotta

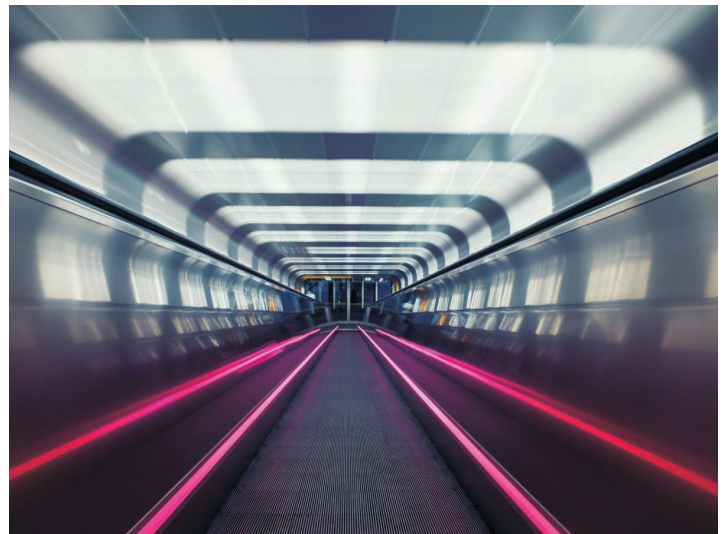

KYTKENTÄTIEDOT

Teho	150 W 180 W
Tulojännite	AC 100-277 V 50/60 Hz
Kytkenä	vaihe, maa, nolla
Luokka	I, maadoitettava
Elinkaari	50 000 tuntia

VALAISTUSTIEDOT

Valoteho	22 500 lm 27 000 lm
Valotehokkuus	150 lm/W
Väriämpötila	3000 K 4000 K 5000 K
Värintoistoindeksi CRI	> 70 Ra



SOVELTUVUUS

- o teollisuusrakennukset
- o työpisteet
- o urheilukeskukset
- o bensa-asemat
- o pysäköintialueet
- o rautatieasemat, satamat ja laiturit
- o yleinen valaistus

OMINAISUUDET

- o jäädytyskanavan muotoilu, pienempi kokonaispaino ja vähäinen lämmöntuotto tehostavat valaistusta ja pidentää käyttöikää
- o korkean hyötysuhteen vakiovirtalähde, suojaus ylijännitteeltä tai korkealta lämpötilalta takaavat pitkän käyttöiän ja vakaan suorituskyvyn
- o nopea vaste, ei välkkymistä, laaja käyttöjännitealue

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.