


# KOHDEVALAISIN ZOOMILLA KVP-A10



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

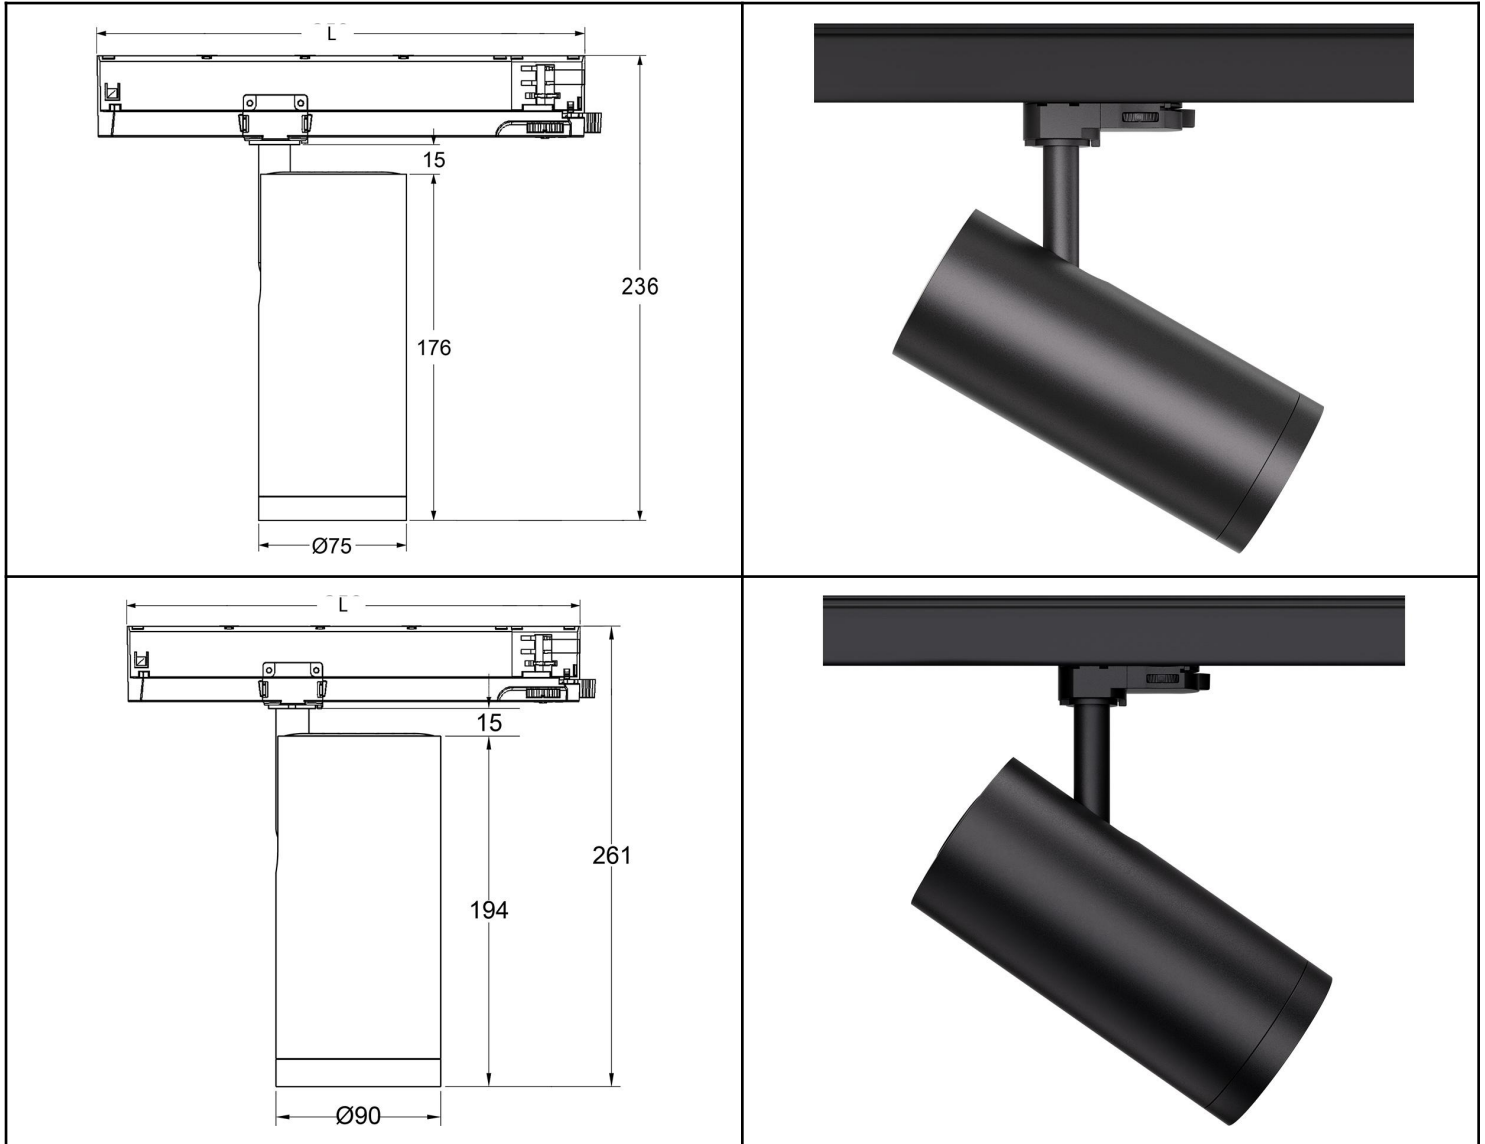

## Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Väri-lämpötila	CRI	Asennus-tapa	Valaisimen mitat mm
KVP-A10-20 (ONF)	Ei	20	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	90/97	2/3/4/johdin/ pinta-asennus/ upotettava	D 75 / H 176
KVP-A10-20 (TRB)	TRIAC					
KVP-A10-20 (DOL)	himmennin valaisimessa (1-10V)					
KVP-A10-30 (INT)	Ei	30	2700K / 3000K / 3500K / 4000K	90/97	2/3/4/johdin/ pinta-asennus/ upotettava	D 90 / H 194
KVP-A10-30	TRIAC					

# KOHDEVALAISIN ZOOMILLA KVP-A10



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

(TRI)		30			4-johdin/ pinta-asennus/ upotettava	D 90 / H 194
<b>KVP-A10-30 (DOA)</b>	himmennin adapterissa (1-10V)					
<b>KVP- A10-30 (CAB)</b>	CASAMBI (kirkkaus)					
<b>KVP-A10-30 (DAB)</b>	DALI (kirkkaus)					
<b>KVP-A10-30 (RFC)</b>	RF kaukosäädin (G201)**					
<b>KVP-A10-30 CAC)</b>	CASAMBI**					
			2700~5700K	90	6-johdin kisko	2/3/4 johdin kisko

\*\*Ulkoisen virtalähde kotelossa

## TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	matta musta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Takuu	5 vuotta
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS
Valaistuskulma	zoomattava 15~60°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia

**Lisävarusteina saatavana hunajakkeno, suuntaläpät, snoot-kohdistin, pehmentävä linssin suojus, ovaali linssin suojus ja seinäoptiikka.**



## SOVELTUVUUS

- o museot
- o taidegalleriat
- o näyttelytilat

## OMINAISUUDET

- o taidegalleriatason valaisin
- o zoomaus 15-60°
- o laaja valikoima himmennys vaihtoehtoja

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.