


KOHDEVALAISIN KIINTEÄLLÄ LINSSILLÄ

KVP-A1175-20 | 25



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

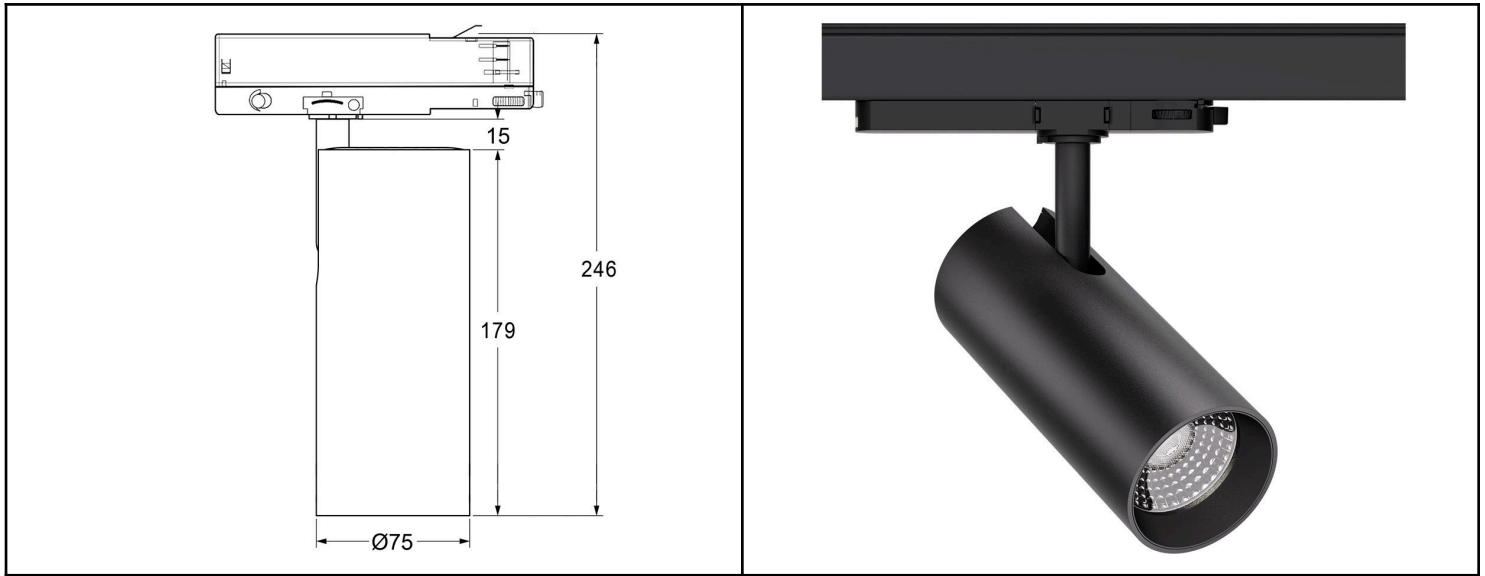

Tuotevalikoima

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Väriämpötila	lm	CRI	Asennus	Virtualähteen sijainti
KVP-A1175-20 (ONF)	Ei himmennystä	20	2700K / 3000K / 4000K	2000	90/97	2/3/4-johdin / pinta / upotettava	Rungon sisällä
KVP-A1175-20 (TRB)	TRIAC						
KVP-A1175-20 (DOL)	Himmennys rungossa						
KVP-A1175-20 (DAI)	DALI					4 / 6-johdin	
KVP-A1175-25 (INT)	Ei himmennystä	25	2700K / 3000K / 4000K	2500	90/97	vain 4-johdin	Integroitu kiskosovittimeen
KVP-A1175-25 (TRI)	TRIAC						
KVP-A1175-25 (DOA)	Himmennys rungossa						
KVP-A1175-25 (CAB)	CASAMBI						
KVP-A1175-25 (DAB)	DALI					vain 6-johdin	
KVP-A1175-20 (RFC)	Kaukosäädin (G201)	20	Viritettävä 2700~5700K	1600	90	2/3/4 johdin	ulkoinen asennuskotelo
KVP-A1175-20 (CAC)	CASAMBI						

TEKNISET TIEDOT

Valaisimen tyyppi	kohdevalaisin
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Takuu	5 vuotta
Sertifikaatit	CE-EMC, ROHS
Valokulma	15°/24°/36°/60°
Tulojännite	AC 220-240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia

Saatavilla olevat lisävarusteet: hunajakkeno, suuntaläpät, snoot, pehmentävä linssin suojus



SOVELTUVUUS

- o museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- o kaupat ja putiikit
- o kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- o taidegalleria-tasoinen valaistus
- o vaihdettava linssi
- o laaja valikoima vaihtoehtoja himmennykseen

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.