




RIIPPU- JA PINTA-ASENNETTAVAT KOHDEVALOT KVP-DLU

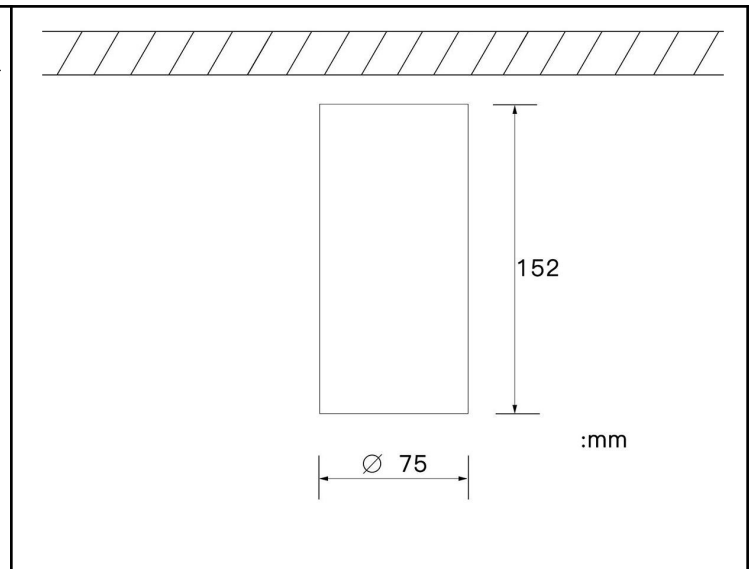


karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

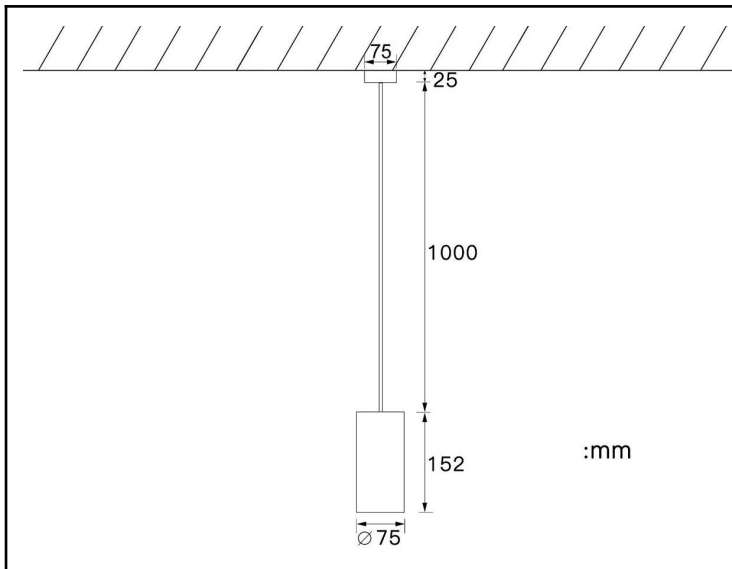


KVP-DLU-12 / KVP-DLU-15

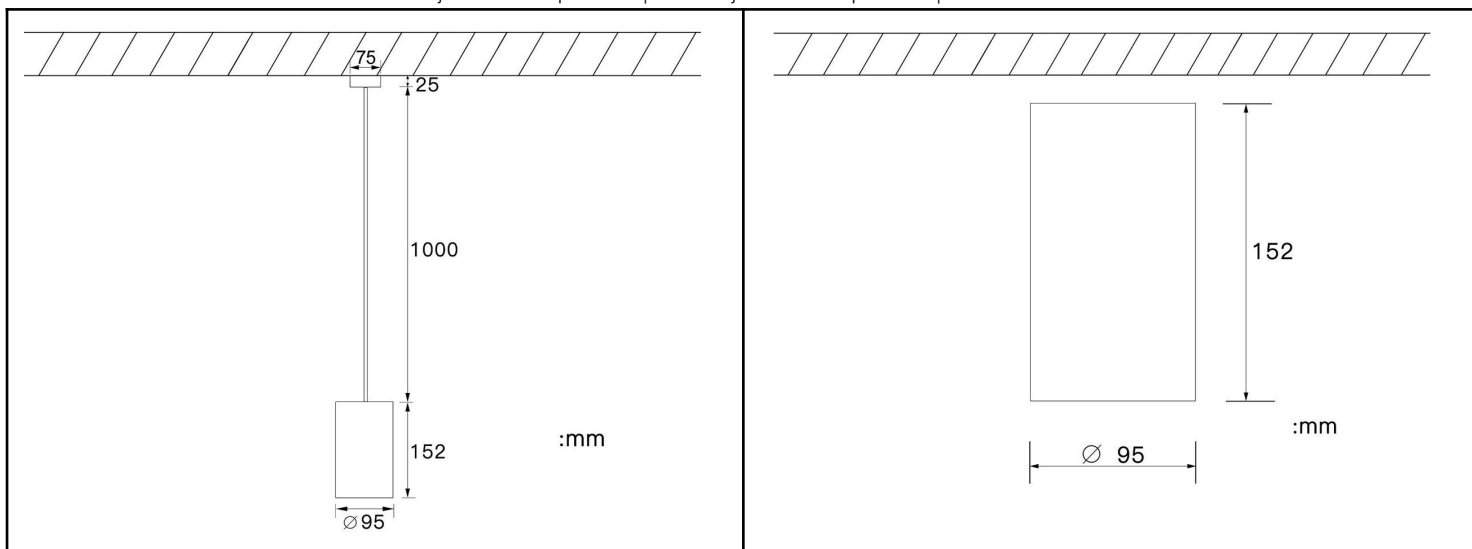


KVP-DLU-20 / KVP-DLU-25

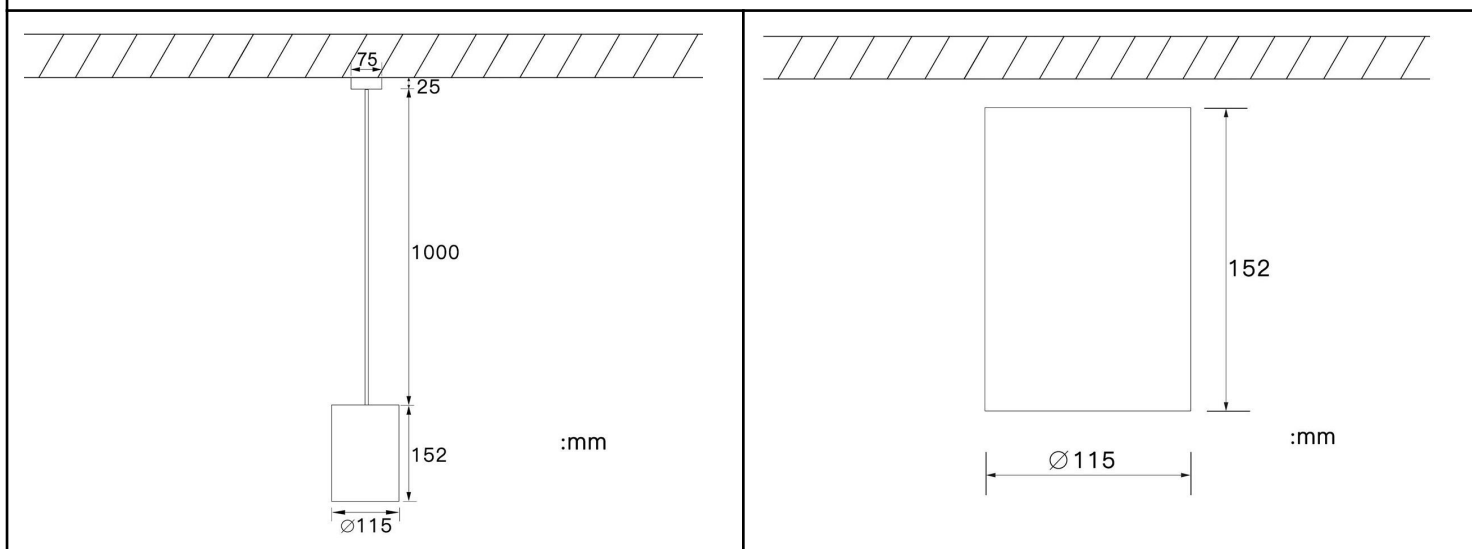

KVP-DLU-30

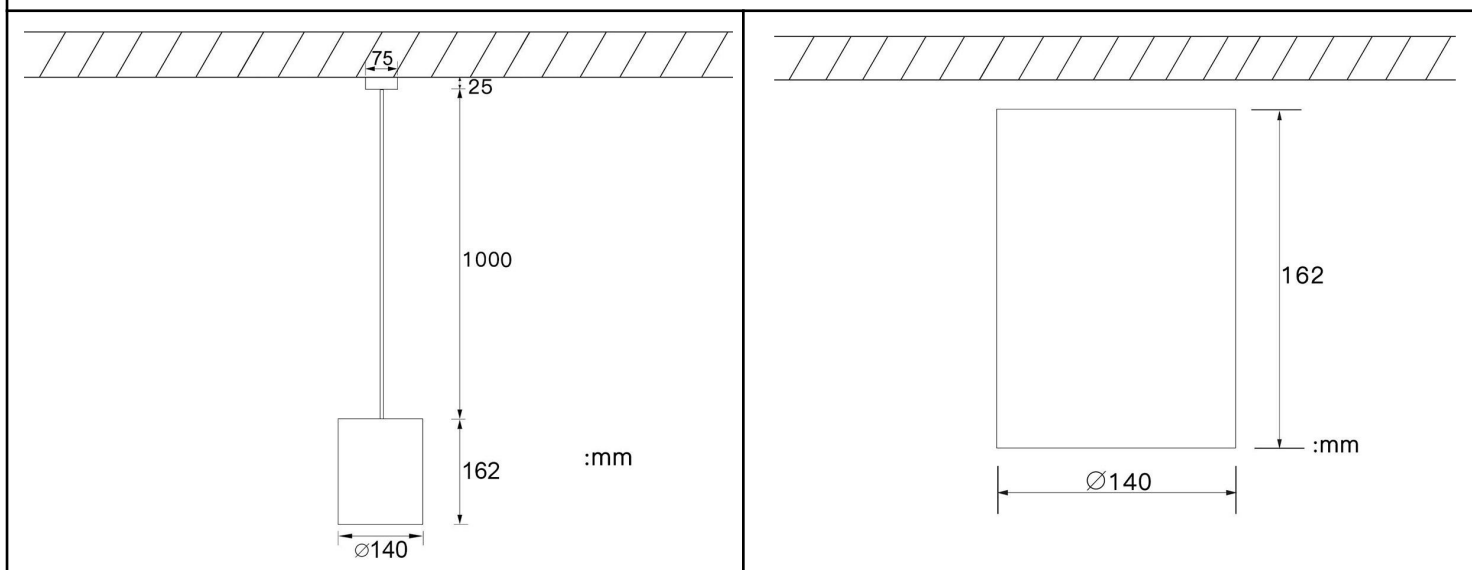

KVP-DLU-35 / KVP-DLU-20 C

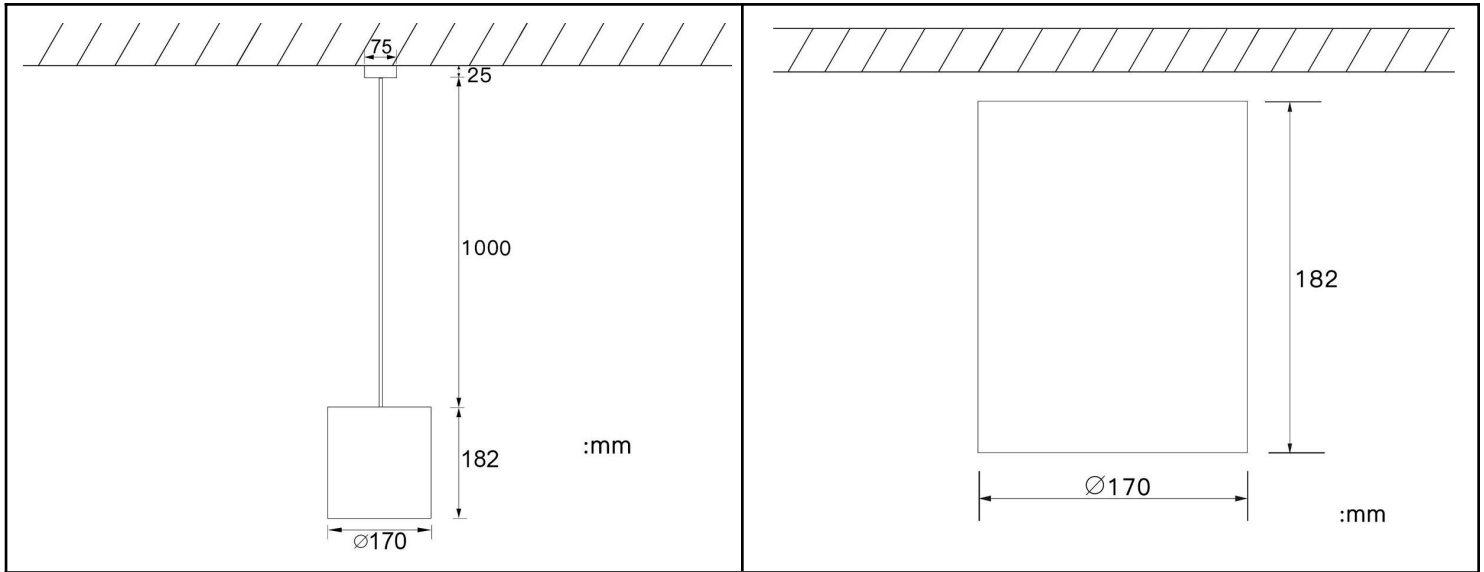

KVP-DLU-45 / KVP-DLU-30 C

Tuotevaihtoehdot

Tuotekoodi	Himmennys	Teho W	Väriämpötila K	Valovirta lm
KVP-DLU-12 (ONF)	ei himmennystä	12	2700 / 3000 / 3500 / 4000	1200
KVP-DLU-12 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-15 (ONF)	ei himmennystä	15	2700 / 3000 / 3500 / 4000	1500
KVP-DLU-15 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-20 (ONF)	ei himmennystä	20	2700 / 3000 / 3500 / 4000	2000
KVP-DLU-20 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-20 (DAB)	DALI		2700 - 4000	
KVP-DLU-20 (CAC)	CASAMBI			
KVP-DLU-25 (ONF)	ei himmennystä	25	2700 / 3000 / 3500 / 4000	2500
KVP-DLU-25 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-30 (ONF)	ei himmennystä	30	2700 / 3000 / 3500 / 4000	3000
KVP-DLU-30 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-30 (DAB)	DALI		2700 - 4000	
KVP-DLU-30 (CAC)	CASAMBI			
KVP-DLU-35 (ONF)	No dim	35	2700 / 3000 / 3500 / 4000	3500
KVP-DLU-35 (TRB)	TRIAC			
KVP-DLU-45 (ONF)	No dim	45	2700 / 3000 / 3500 / 4000	4500
KVP-DLU-45 (TRB)	TRIAC			

TEKNISET TIEDOT

Valaisintyyppi	kohdeallasvalo
Rungon materiaali	alumiini
Rungon väri	mattamusta/valkoinen
Käyttölämpötila	-20 ~ +40°C
Takuu	5 vuotta
Valaistuskulma	20° / 40°
Tulojännite	AC 220 - 240 V
Tehokerroin	>0.92
Elinkaari	50 000 tuntia

Riippu- ja pinta-asennettavat kohdevalot

Saatavilla lisävarusteet: hunajakkeno, sivuläpät, pehmentävä ja ovaali linssin suojustus sekä seinäoptiikka.

Laaja valikoima värillisiä heijastimia



SOVELTUVUUS

- o museot, taidegalleriat, näyttelytilat
- o kaupat, kaupat, kahvilat ja ravintolat

OMINAISUUDET

- o pinta- tai riippuasennus
- o TRIAC / DALI / CASAMBI ohjaus

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteidemme parantamiseksi.