

### Tuotevalikoima

Tuotekoodi	Kuvaus	Ledien lkm	Teho	Valovirta	Mitat (A,B,C)
KVP-SH-T-LN-40 KVP-SH-S-LN-40 KVP-SH-P-LN-40	Kisko-asennus Pinta-asennus Riippuva	132	40 w	5 800 lm	600x125x13 mm
KVP-SH-T-LN-60 KVP-SH-S-LN-60 KVP-SH-P-LN-60	Kisko-asennus Pinta-asennus Riippuva	264	60 w	8 700 lm	1200x125x13 mm
KVP-SH-T-LN-75 KVP-SH-S-LN-75 KVP-SH-P-LN-75	Kisko-asennus Pinta-asennus Riippuva	330	75 w	10 850 lm	1500x125x13 mm

### YLEISTIEDOT

Valaisintyyppi lineaarinen valaisin

Asennus kisko-, pinta- tai riippuva asennus

Käyttöympäristö sisäkäyttöön

Rungon materiaali alumiini, väri musta

IP luokka IP20

Käyttölämpötila -25 ~ +40°C

Takuu 5 vuotta

### ***Erittäin ohut lineaarivalaisin***

Paras valinta myymälävalaistukseen. Valaisimet voidaan yhdistää saumattomaksi pikaliittimillä, mahdollisuus asentaa myös valaisinkiskoon. Erittäin ohut runko. Himmennyksen vaihtoehtoina 0/1-10V tai Dali.

Soveltuvuus: Supermarketit, kokoushuoneet, kirjastot, toimistot, messuhallit, hotellit, kaupat, varastot, museot jne.

# LINEAARIVALAISIN KVP-SH-TSP-LN 40 | 60 | 75



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

## KYTKENTÄTIEDOT

Tulojännite AC 200-240 V

Elinkaari 50 000 tuntia



## VALAISTUSTIEDOT

Väriämpötila 3 000 K | 4 000 K |  
5 000 K | 6 000 K

Värintoistoindeksi >80+ Ra

Valaistuskulma 2x45°

URG <19

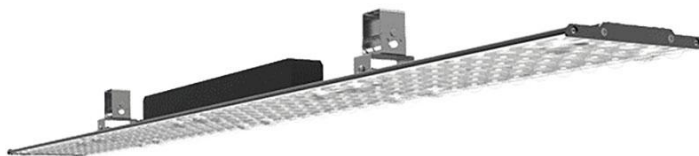

Pinta-asennussarja  
KVP-SH-S-LN



Riippuasennussarja  
KVP-SH-P-LN