


LED PANEELIVALAISIN + FAR UVC DESINFIOIJA KVP222x15-LEDx36-PL CASAMBI



karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

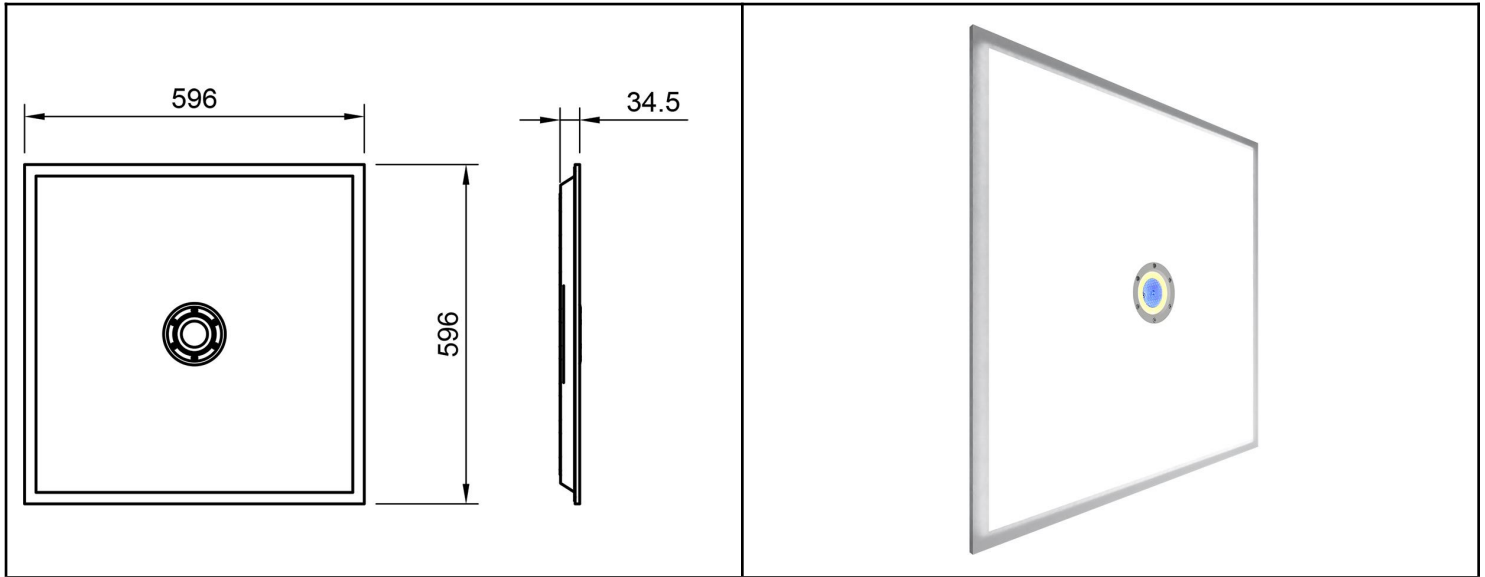

Yleistiedot


Nimellistulojännite	AC 220-240 V 50 Hz DC 24 V
Mitat	600 x 600 x 35mm
Asennus	pinta-asennus upotettava riippuva
Käyttöympäristö	sisäkäyttöön
Rungon materiaali	alumiini
Väri	valkoinen
Käyttölämpötila	-10°C ~ 40°C
Kosteus	< 93% RH
IP luokka	IP 20

FAR UVC tiedot

Nimellisteho	15 W
UVC säteily	12,6 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{sekunnissa}$
Aallonpituus	222 nm
Far UVC suodatin	kvartsilasi

Valaistustiedot

Nimellisteho	36 W
Valovirta	3600 lm
Väriämpötila	4000 K
Valaistuskulma	120°
CRI	90 Ra
Himmennys	Casambi
Suojakupu	opaali polykarbonaatti (PC)

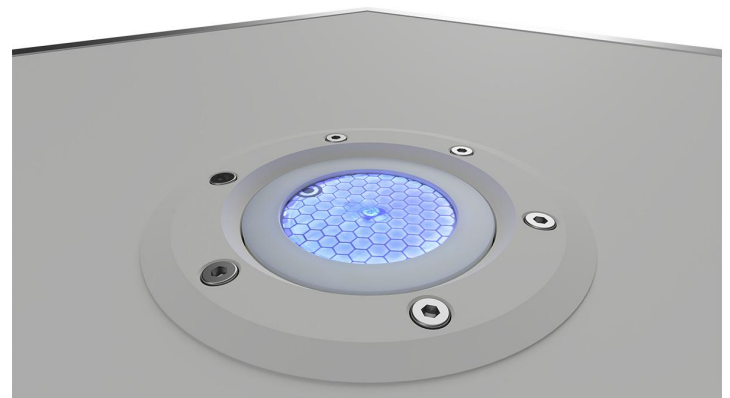

SOVELTUVUUS

- o kaikki julkiset sisätilat
- o toimistot, kaupat, kahvilat, ravintolat

OMINAISUUDET

- o turvallinen silmille ja iholle
- o ohjaus Casambi-mobiilisovelluksesta