


SUOJATTU TEOLLISUUSVALAISIN OLYMP HB TPU 140




karjalanvalaistuspalvelu.fi | info@karjalanvalaistuspalvelu.fi | 040 900 6950

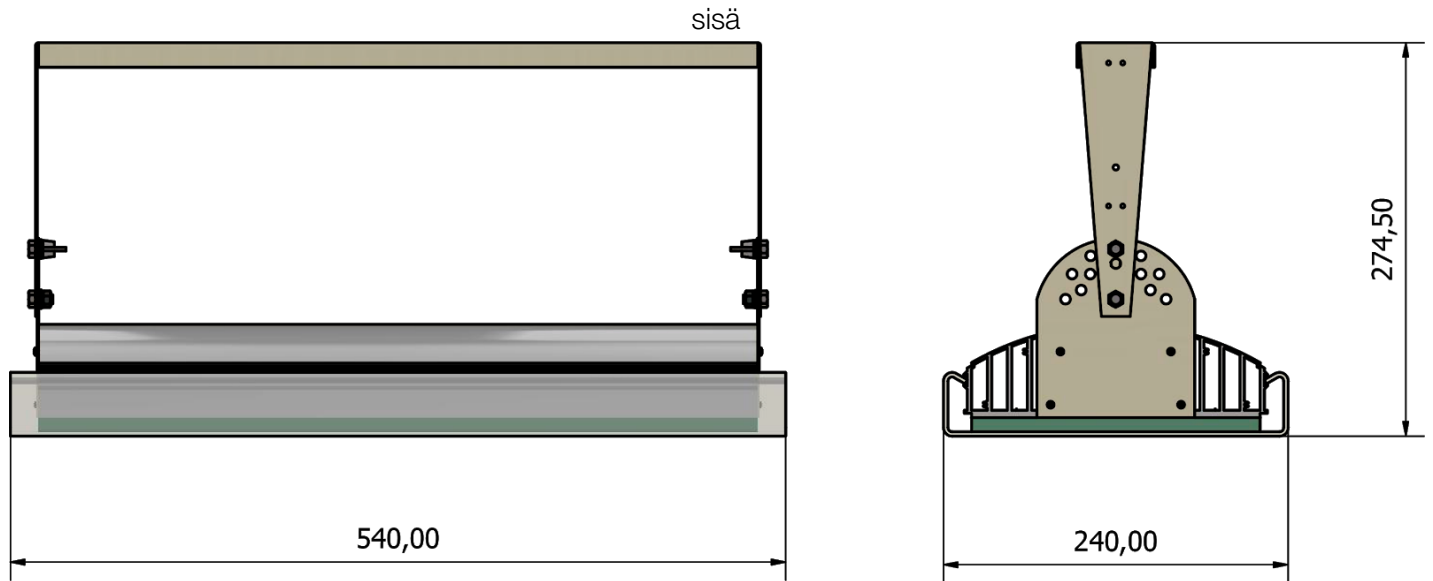

Erikoisvalaisin, joka on suojattu 3 mm akryyllillä. Akryylin päällä termoplastinen polyuretaanikalvo, joka kestää hankalimmatkin käyttöolosuhteet. Erinomainen vaihtoehto raskaan teollisuuden hiekkapuhallustiloihin. Suoja on helppo asentaa ja vaihtaa valaisimeen ilman työkaluja.

Yleistiedot

Valaisintyyppi	valonheitin
Asennus	pinta-/ripustus
Käyttöympäristö	sisä- ja ulkokäyttöön
Rungon materiaali	alumiiniseos
Valosuojaus	polykarbonaatti (PC)
Suojaus	akryyli termopolyuretaanikalvolla (TPU)
Rungon väri	hopea
Standardi	CE
IP luokka	IP65
Valokulma	120°
Käyttölämpötila	-40 ~ +45°C
Mitat (PxLxK)	540 x 240 x 275 mm
Paino	7,4 kg
Takuu	5 vuotta

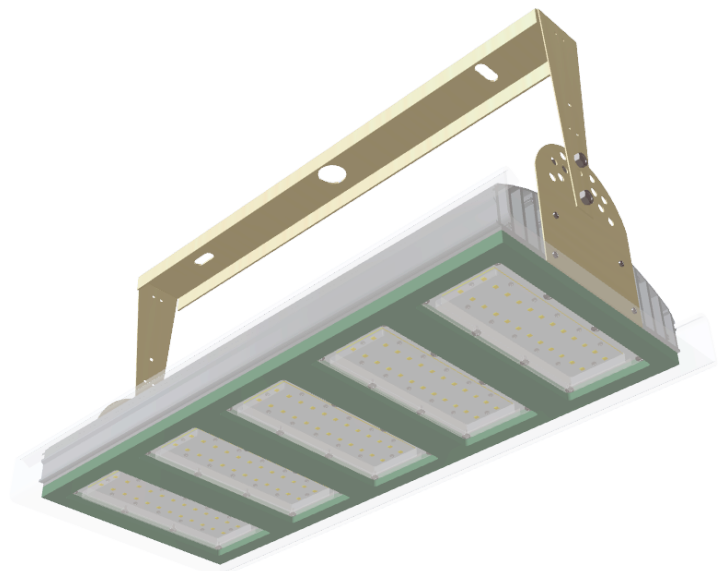


KytKentätiedot

Teho	140 W
Tulojännite	100-305 Vac
Taajuus	50 ± 10% Hz
KytKennät	vaihe, maa, nolla
Luokka	I, maadoitettava
Elinkaari	50 000 tuntia

Valaistustiedot

Valoteho	17 500 18 200 lm ilman suoja-akryyliä
Valotehokkuus	125 - 130 lm/W
Väriämpötila	4 000 K 5 000 K
Värintoistoindeksi CRI Ra	> 75

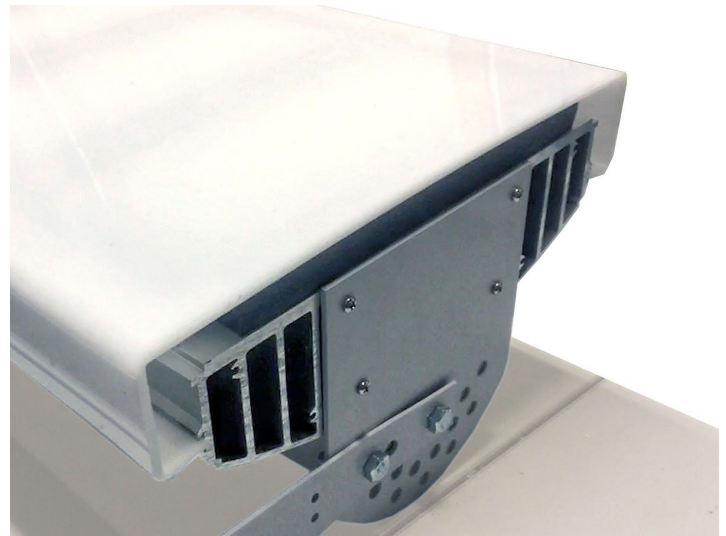

Soveltuvuus

- o hiekkapuhallustilat
- o ruiskutuskaapit
- o maalamot
- o raskas teollisuus
- o hitsaustilat

Ominaisuudet

- o termoplastisen uretaanikalvon veto-ominaisuus 250 kg/cm²
- o TPU:n murtovenymä 550%
- o valittavissa kirkas tai opaali suoja-akryyli
- o suoja-akryylin asennus tai vaihto ilman työkaluja
- o Samsung LEDit
- o Helvar™ -ohjain
- o DALI / ZigBee-ohjaus (valinnainen)

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.